WI-DS-003 ????????????????????

1. วัตถุประสงค์

 เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุม มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของแผนกจัดส่ง ในเรื่องของ เกณฑ์การบรรทุกสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบสินค้า (PM-DS-002) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการบรรทุกสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ชอบข่าย

 ใช้เป็นมาตรฐานในการบรรทุกสินค้า พิจารณาตามขนาดของรถ และประเภทของสินค้าที่จัดส่ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการบรรทุกสินค้าอย่างสูงสุด

3. อุปกรณ์/เครื่องมือ

- พาเลท
- ไม้หมอน
- รถโฟล์คลิฟท์
- เชือก

4. ความรับผิดชอบ

ธุรการจัดส่ง
กระจายแผนการจัดส่งให้พนกงานขับรถ
ตรวจสอบความพร้แมของรถและคนขับรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ
บันทึกปัญหาในการจัดส่งและใบประเมินความพึงพอใจ
เช็คเกอร์
ตรวจนับความถูกต้องของสินค้าที่พนักงานคลังจัดมา
เช็คสินค้าขึ้นรถพร้อมพนักงานขับรถ
5. คำจำกัดความ
พาเลท หมายถึง
อุปกรณ์สำหรับวางสินค้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนาประมาณ 5 นิ้วไม้หมอน หมายถึง
ไม้ที่มีขนาดความยาว 1 เมตร
ใช้รองรับสินค้าบนรถ

6. เอกสารอ้างอิง
การส่งมอบสินค้า (PM-DS-002)
7. วิธีปฏิบัติงาน
7.1 วิธีการขึ้นยิปซัม
กรณีรถเล็ก

เตรียมไม้หมอนรองยิปซัมไว้บนรถก่อนโดยให้ไม้หมอนอยู่ในระดับเดียวกับกะบะรถ
นำยิปซั่มขึ้นรถโดยให้รถโฟล์คลิฟท์ยกยิปซั่มให้อยู่ในระดับความสูงของกะบะรถ
พนักงานอยู่คนละฝั่งของกะบะรถ และดึงยิปซั่มขึ้นรถพร้อมกันทีละคู่
เมื่อขึ้นของเสร็จเรียบร้อยแล้วมดเชือกด้านหัวและด้านท้ายของยิปซั่มก่อนออกรถ

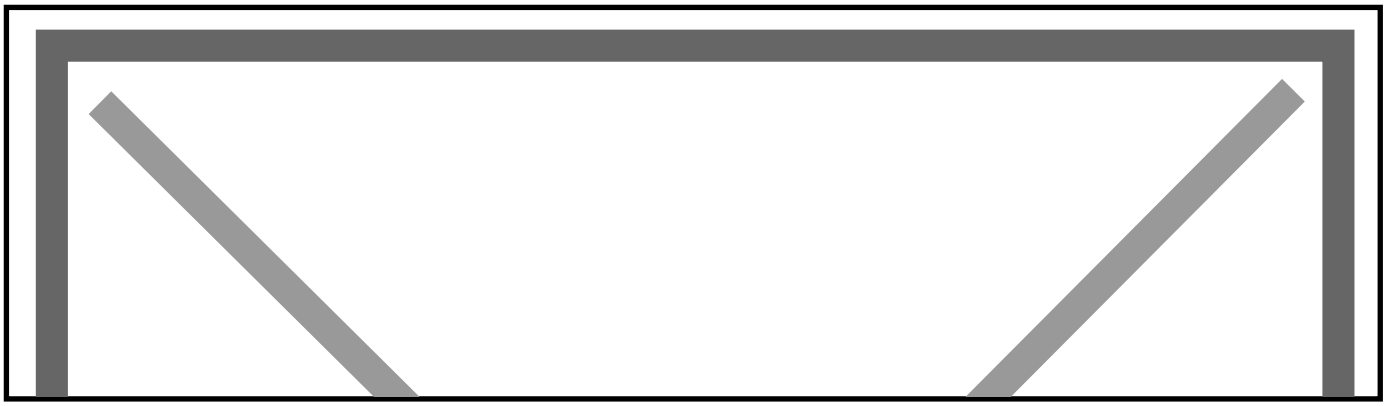

กรณีรถใหญ่
เคลียร์พื้นที่บนรถให้เรียบเอาไม้หมอนรองไว้ จำนวน 3 อัน
ต่อยิปซั่ม 1 ต้้ง
รถคันใหญ่สามารถวางยิปซั่มได้ 2 ตั้ง โดยวางตามแนวยาวของตัวรถ
ตั้งไว้ชิดด้านหน้าของตัวรถ
และด้านท้ายของรถ
นำยิปซั่มขึ้นรถโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกยิปซั่มขึ้นวางบนไม้หมอนที่เตรียมไว้ทั้ง 2 ด้าน
ยิปซั่มที่วางบนรถต้องมีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 ด้าน
ใช้เชือกมัดยิปซั่มด้านหัวและด้านท้ายทั้ง 2 ด้าน
ปิดฝารถให้เรียบร้อยก่อนรถออก

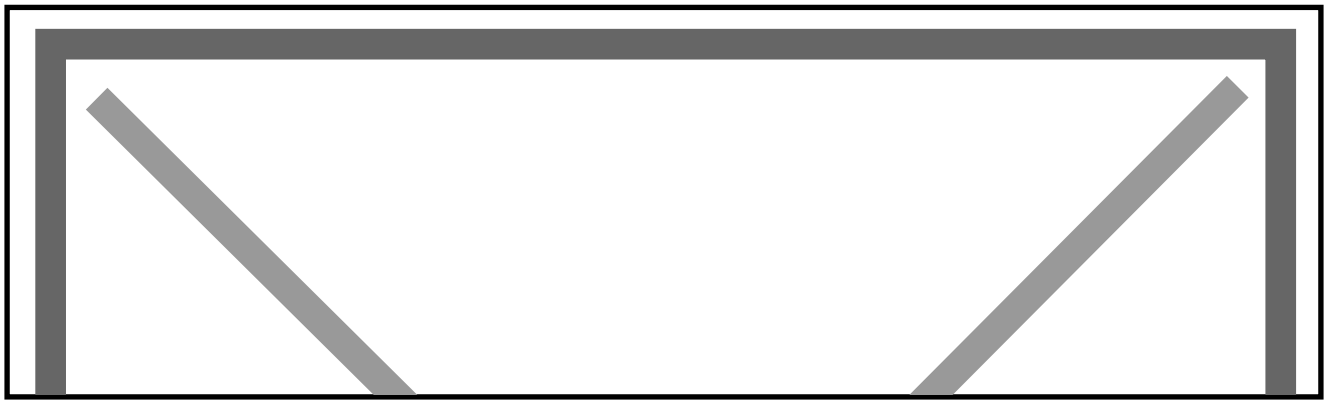

7.2 วิธีการขึ้นเหล็กเส้น
ตรวจเช็คความเรียบร้อยของการมัดเหล็กก่อนนำขึ้นรถนำไม้หมอนมารองรับไว้บนรถก่อนนำเหล็กขึ้นวาง โดยวางไม้หมอนไว้ 2
ฝ่ั่งของรถ
นำเหล็กขึ้นวางบนไม้ที่เตรียมไว้
ถ้าเหล็กมีจำนวนมากต้องวางหลายชั้น
ชั้นต่อไปต้องเอาไม้รองอันใหม่วางบนเหล็กที่นำขึ้นรถก่อนแล้วจึงนำเหล็กมัดใหม่ขึ้นวางทับจำนวนเหล็กที่นำขึ้นรถต้องมีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง
เพื่อที่เวลารถวิ่งรถจะได้ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

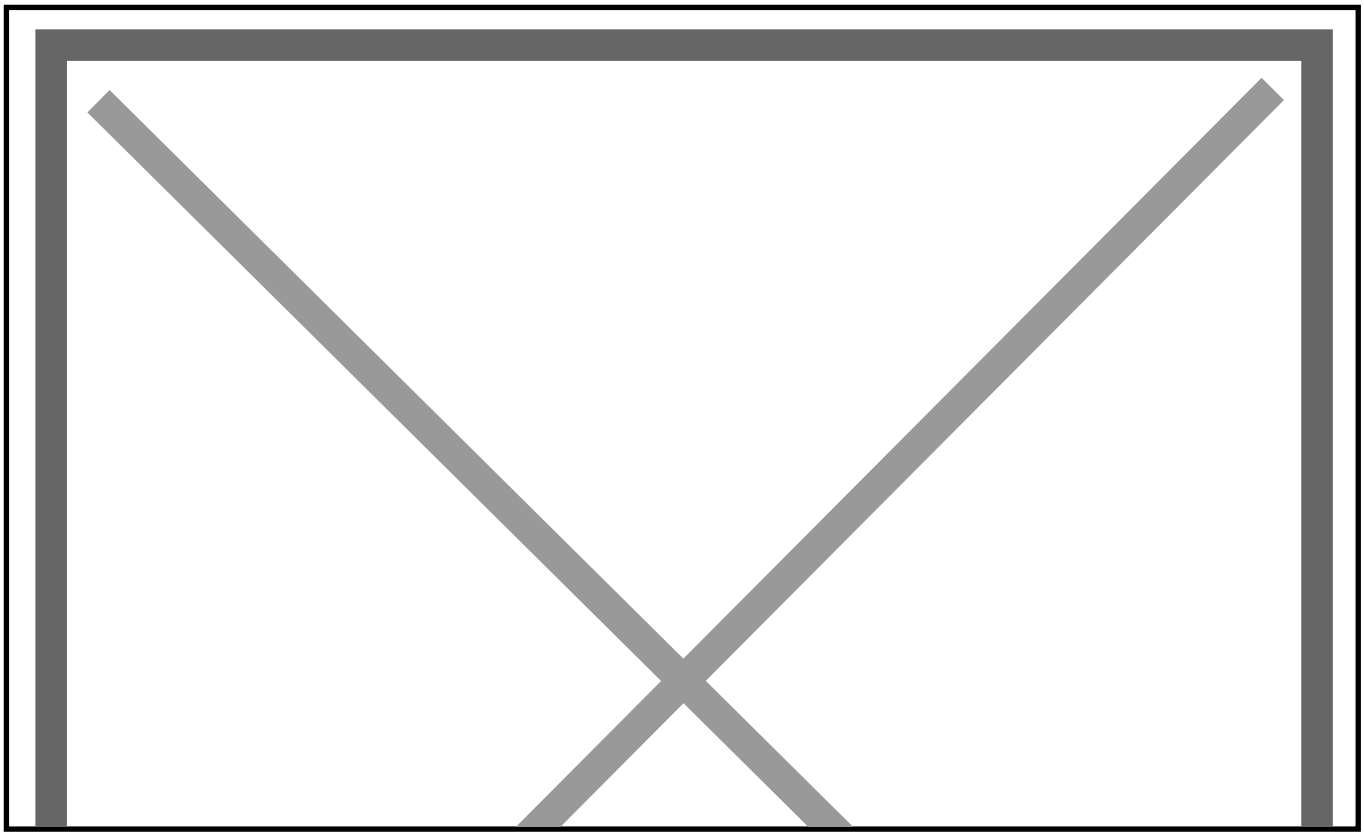

7.3 วิธีการขึ้นปูน
เคลียร์พื้นที่บนรถให้เรียบใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกปูนขึ้นวางพร้อมทั้งพาเลท ถ้าวาง 2
พาเลทให้จำนวนปูนที่อยู่ด้านท้ายรถมีจำนวนมากกว่าด้านหัวรถเพื่อที่เวลารถวิ่งจะได้บังคับพวงมาลัยรถได้ง่ายและสะดวกในการลงสินค้า
มัดเชือกที่ปูนแถวสุดท้ายของกะบะรถ
เพื่อป้องกันการล้มและตกหล่นเสียหายขณะรถวิ่ง

ถ้าขึ้นปูนพาเลทเดียวให้วางไว้ด้านท้ายของรถและใช้เชือกวัดปูนแถวสุดท้ายเพื่อป้องกันการล้ม และตกหล่นเสียหายขณะรถวิ่ง
ง่ายต่อการบังคับพวงมาลัยรถ และสะดวกในการลงสินค้า
ปิดฝารถด้านท้ายและด้านข้างท้ง 2 ด้านให้เรียบร้อยก่อนรถออก

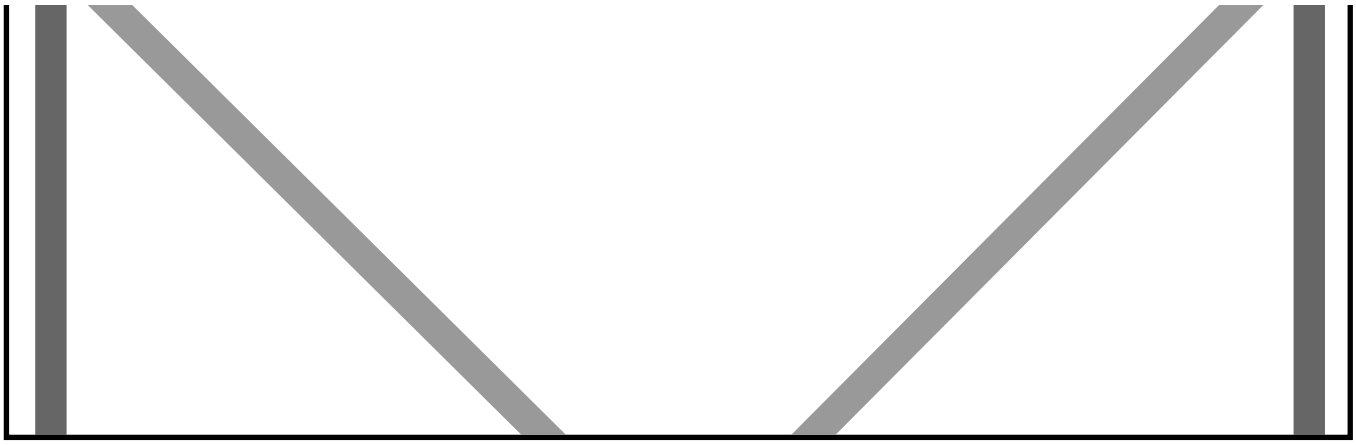

7.4 วิธีการขึ้นกระเบื้อง
และไม้พื้นลามิเนต
จัดวางไม้พื้นลามิเนตบนพาเลท
และใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้นวางกลางกะบะรถชิดด้านหน้า
นำกระเบื้องที่วางอยู่บนพาเลทขึ้นวางกลางกะบะรถชิดด้านท้ายของรถ
นำเชือกมัดส่วนหัวและส่วนท้ายของไม้พื้นลามิเนตป้องกันการลื่นไหลของพาเลทขณะรถเข้าโค้ง
ปิดฝาด้านท้ายและด้านหลังของกะบะรถ
นำเชือกมามัดชั้นบนสุด
และด้านท้ายสุดของกระเบื้องเพื่อป้องกันการตกหล่นขณะรถวิ่ง



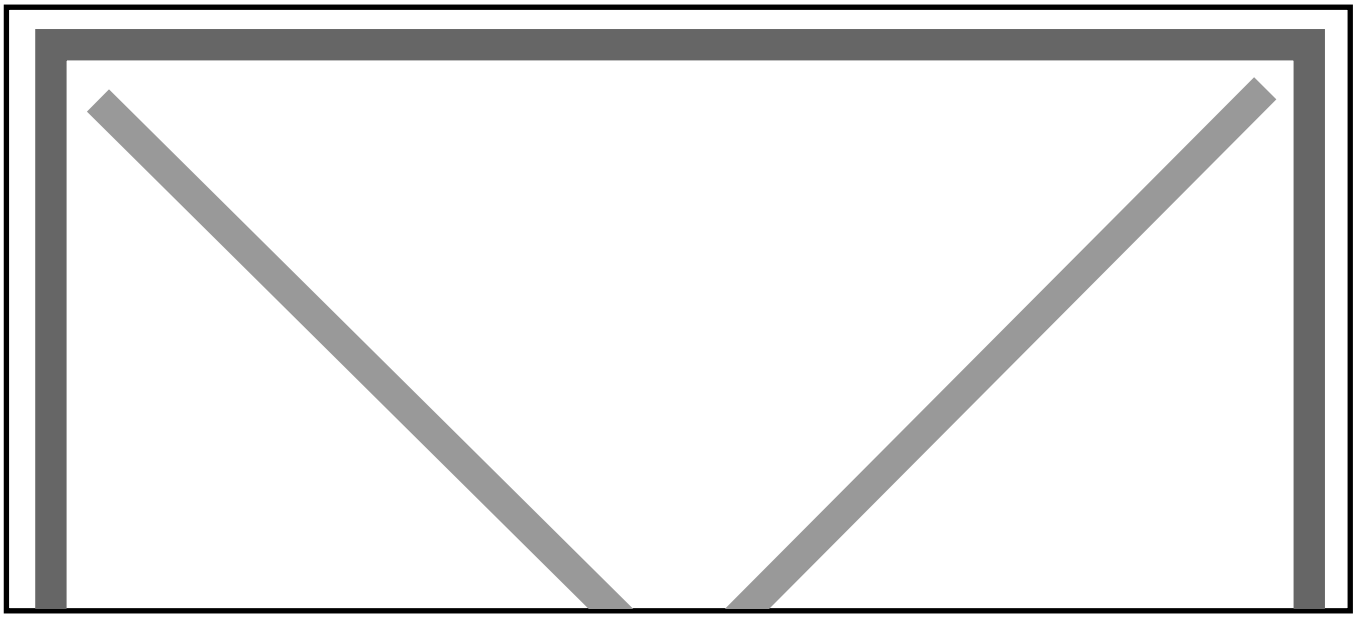

7.5 วิธีการขึ้นลอน , ครอบ
และเหล็กเส้น
เปิดกระบะด้านข้างรถท้ง 2
ด้านและด้านท้าย
นำลอนขึ้นวางตรงกลางกะบะรถชิดด้านท้ายของรถ
นำครอบวางไว้ตรงกลางและด้านข้างชิดด้านหน้าของรถ
ปิดฝาด้านท้ายและด้านข้างท้ง 2 ด้านของรถ
นำเหล็กขึ้นวางข้างลอนและใช้เชือกมดลอนและเหล็ก

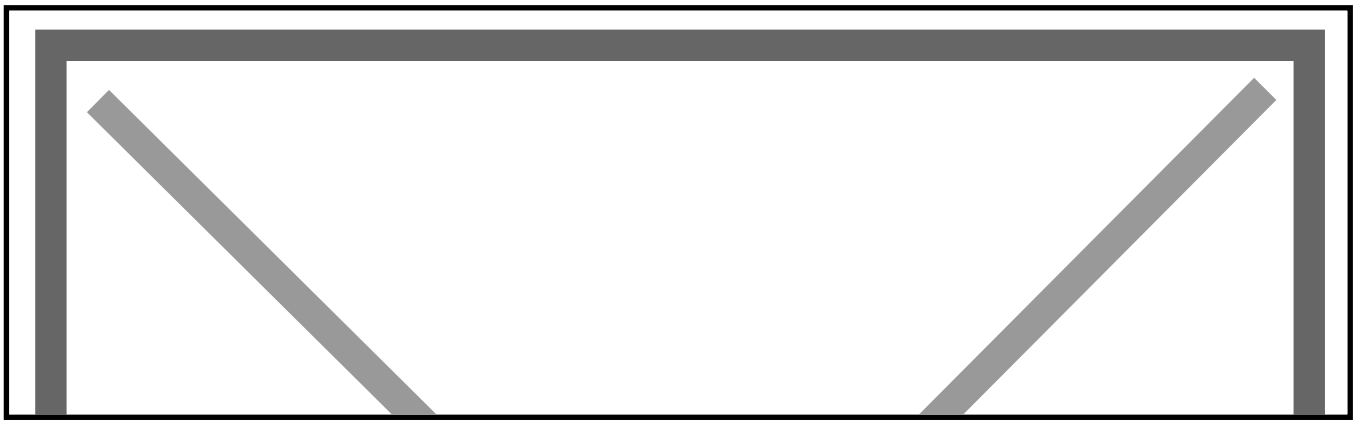

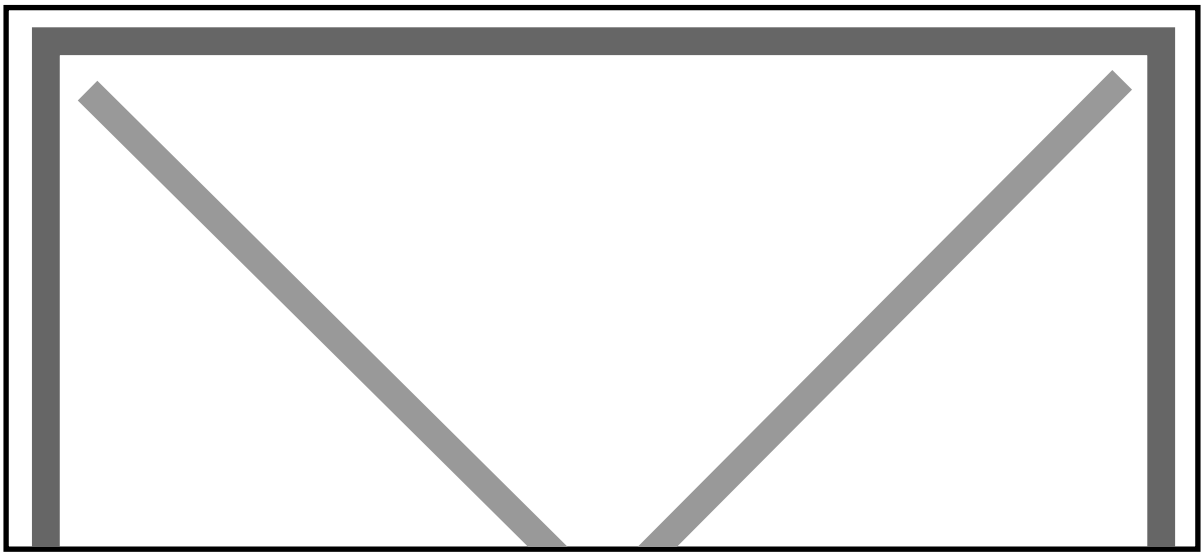

Revision #4
Created 3 July 2022 06:10:17 by
Updated 11 December 2023 02:25:44 by