
ST-WH-002 ??

□□□



ถุงมือผ้า
ใช้สำหรับสวมมือเพื่อป้องกันการบาดและการเสียดสีจากการ


ทำงาน
งานยกของหนัก งานอื่นๆ

สายพยุงหลัง
ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อป้
องกนั
การบาดเจ็บบริเวณส่วนหลังในขณะ
ยกของหนัก


รองเท้านิรภัย
ใช้สำหรับป้องกันของหนักทับเท้า

2. การเคลื่อนย้ายปูนซีเมนต์ด้วยรถโฟร์คลิฟท์โดยการยกทั้ง

พาเลท
พนักงานขับรถจะต้องมีความระ
มัดระวััง ในการขับรถอยู่เสมอเสียบงาเข้าช่องว่างของพาเลทจน
งาชิดกับขอบพาเลท
โดยเสียบงาเข้า ไปมากกว่า ¾
ของพาเลท
แต่ไม่เกินความยาวของพาเลท
ควรยกสินค้าครั้งละ 1 พาเลท
ในขณะที่รถวิ่งต้องยกงาให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10
ซม.และไม่เกิน 30 ซ.ม.
3. การจัดเก็บจัดเรียงปูนซีเมนต์
กองเก็บในสถานที่แห้ง
มีหลังคาคลุมและมีผนังกั้น
อากาสถ่ายเทได้สะดวก
จัดเก็บตามวันที่รับสินค้า
สินค้าที่รับมาก่อนควรจ่ายก
่อน (FIFO) การจัดเรียงขึ้นอยู่กับพื้นที่
การจัดเรียงปูนซีเมนต์บนพาเ
ลทจะต้องวางชั้นละ 5 ถุง
เรียงซ้อนสูงไม่เกิน 8-10
ชั้นต่อ 1
พาเลทจะสามารถเก็บปูนซีเมนต์ได้ 40-50 ถุง
โดยวางซ้อนสลับกันดังรูป

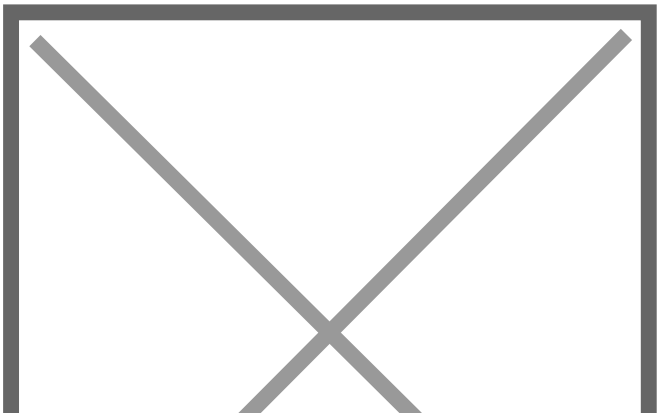

- □□□□

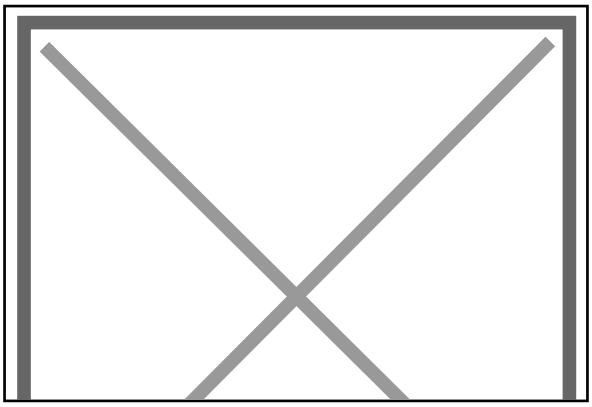

4. การเรียงพาเลทปูนต้องจัดเรียงให้มั่นคง
แข็งแรงและควรมีผนังที่มั่นคงรองรับด้านข้างหรือด้านหลัง
5. หากมีการโยเ้อียงของพาเลทปูน
ให้ยกพาเลทปูนที่มีปัญหาออก
และทำการเรียงใหม่ทันที
6. ไม่ควรใช้พาเลทไม้ในการจัดเ
รียงปูนซีเมนต์เนื่องจากไม่
มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำ
หนักปูนซีเมนต์ได้ 40-50 ถุงต่อ 1 พาเลท
ควรใช้พาเลทพลาสติกในการจัด
เก็บ
7. หลังเลิกงานในแต่ละวันให้หั
วหน้าคลังสินค้าตรวจเช็คควา
มเรียบร้อยในการจัดเก็บจัดเรียงปูนซีเมนต์เพื่อให้แน่ใจว่าได้จัดเรียงให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง
ไม่โย้เอียง
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ป

ูนล้มเสียหาย
8. หัวหน้าแผนก /
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย
หรือไม่คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้พนักงานปฏิบัติตาม
เกณฑ์ข้อกำหนดฯนี้
จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าเส
ียหายและความเสียหายที่เกิด
ขึ้นทั้งหมด

Revision #4
Created 4 July 2022 01:00:37 by ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ Updated 28 February 2026 03:35:59 by ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ